


Innotherm –Thin Wrap 350

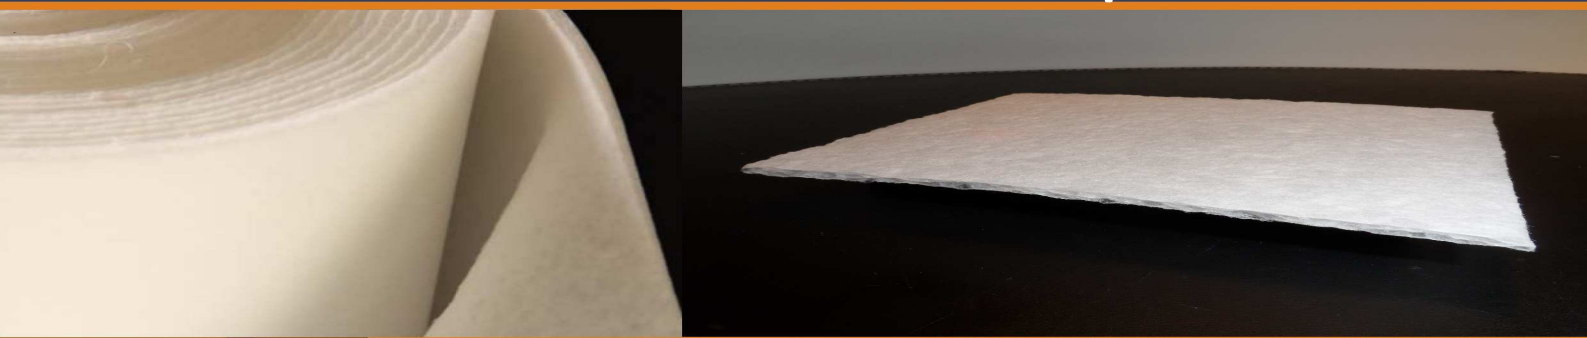

Besonderheiten:

- Innotherm-Thin Wrap 350 ist ein dünner und sehr flexibler Mattendämmstoff mit einem der höchsten Wärmedurchlasswiderstände.
- Dies ermöglicht auch optimale Lösungen bei konstruktiv (Rundungen) bedingten Wärmebrücken und sehr geringem Platzbedarf.
- Innendämmungen der Außenwände können mit geringstem Raumverlust realisiert werden.
- Auf Grund seiner dauerhaften Dämmleistung ist Innotherm-Thin Wrap 350 ideal für Anwendungen in der Industrie und im Baubereich (Alt- und Neubau) geeignet.

Anwendungsbereiche:

Prädestiniert dort, wo nur geringe Schichtstärken (Dicken) möglich sind. Beispiele:

- **Wand** (als Dämmung hinter Wandheizungen hin für einen sehr dünnen Materialaufbau)
- **Rohre** (wo man sonst aus Platzmangel keine Dämmung anbringen könnte)
- **Sonderteile** (für Kleidung – Zwischenstoff – bei Wetterjacken, Schutzjacken gegen Kälte und Wasser, Isoliermatten)

Material-Eigenschaften

Beschreibung	Aerogel Vliesmatte
Wärmeleitfähigkeit	0,018 W/mK
Wasserdampfdiffusionswiderstand μ :	5,5
Temperaturbeständigkeit	langfristig -200 °C bis +125 °C (Spitzen bis 160°C)
Zugfestigkeit	517 KPa
Brandverhalten	Baustoffklasse: B2, Euroklasse (Feuer): D-s1, d0
Dichte	ca. 70 kg/m ³
Lieferform	Materialstärke 3,6mm, Breite 56cm, Rollen mit einer Länge bis zu 100m

InnoDämm GmbH
Steinbruchweg 15
33106 Paderborn

Telefon: 05251- 871470
Mail: kontakt@innodaemm.de
www.innodaemm.de

 **InnoDämm**
Vertriebsgesellschaft für innovative Dämmstoffe mbH